



## MINT Elektronik Frekans ve Voltaj Konvertörleri

### MFK-P Serisi

Yüksek Frekanslı  
Kalıp Vibratörleri için

- Prekast tesislerine göre özel tasarım
- Elektronik sistemlerin dönen parça olmaması nedeniyle sahip olduğu uzun ekonomik ömür, sorunsuz çalışma ve servis gerektirmeme gibi tüm avantajlar
- Aşırı akım, aşırı yük, kısa devre, düşük/yüksek voltaj ve aşırı ısınmaya karşı koruma
- Düşük ses düzeyinde çalışma imkanı





# Mint Elektronik Frekans ve Voltaj Konvertörleri

## MFK-P Serisi



**Yüksek Frekanslı  
Kalıp Vibratörleri için**

MFK-P	MFK 120	MFK 160	MFK 200	MDP	MDP 10	MDP 12
<b>GİRİŞ</b>						
* Gerilim	V	400 V 3ph 50-60 Hz			<b>DAĞITIM PANOSU</b>	
* Akım	A	17	25	32	Priz sayısı (32 A/42 V)	
<b>ÇIKIŞ</b>						
* Gerilim	V	42-48 V 3ph 100...200 Hz			10	12
* Akım	A	120	160	200	Boyutlar (L x W x H) mm	
Güç	kVA	8,8	11,6	14,5	500x190x700	
Boyutlar (U x G x Y)	mm	500x510x700			Ağırlık kg	
Ağırlık	kg	100	130	155	30	



İsteğe bağlı olarak farklı kapasitelerde ve çıkış sayısında üretim yapılır.

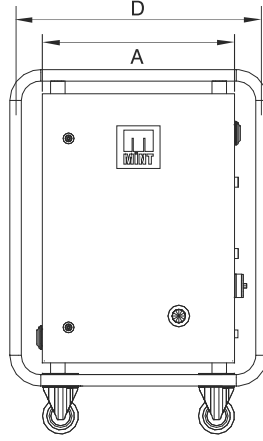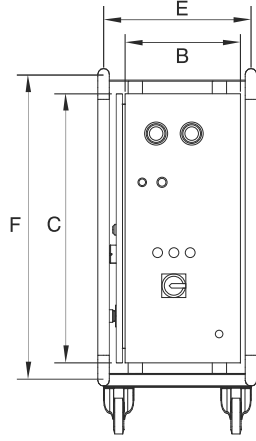

**MGU**  
Güç Ünitesi



**MDP**

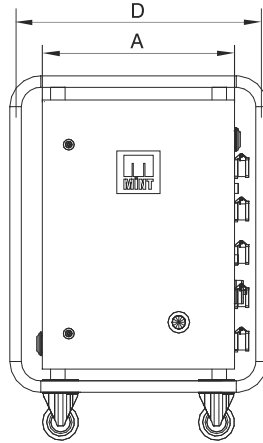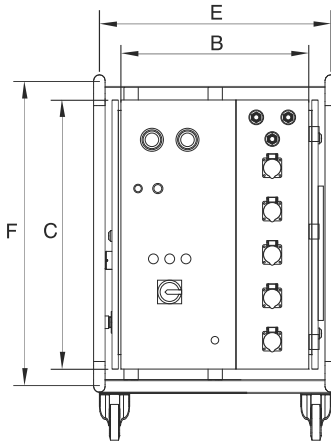

**MFK-P**

### EBATLAR

mm	A	B	C	D	E	F
<b>MFK 120</b>	500	510	700	645	610	810
<b>MFK 160</b>	500	510	700	645	610	810
<b>MFK 200</b>	500	510	700	645	610	810
<b>MPD 10</b>	500	190	700	-	-	-
<b>MPD 12</b>	500	190	700	-	-	-
<b>MGU Güç Ünitesi</b>	500	320	700	645	420	810



**MINT MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

İvedik Organize Sanayi, Öz Anadolu Sitesi 1450 Sokak  
No:70 Ostim - 06370 ANKARA / TÜRKİYE  
Tel: +90 ( 312 ) 395 44 12 Faks: +90 ( 312 ) 395 44 36  
www.mintmuhendislik.com.tr - info@mintmuhendislik.com.tr